



*Versa***EXPRESS** RF-640 8 Colori

STUPEFACENTI CON IL COLORE



 **Roland**

VersaEXPRESS RF-640 8 Colori

Set di inchiostri unico. Gamma di colori senza rivali. Stampa stupefacente.



STUPISCI I TUOI
CLIENTI
CON IL COLORE

Offri una stampa
rivoluzionaria e
di grande impatto
in grado di superare
ogni aspettativa

La stampante eco-solvente
VersaEXPRESS RF-640 8 Colori
(1625 mm) offre la più vasta
gamma di colori nella sua classe
per grafiche esterne durature con
una configurazione di inchiostro
composta da CMYK, Nero Light,
Rosso, Verde e Arancio

OFFRI LA MERAVIGLIA DEL COLORE


RF-640 8 COLORI offre stampe straordinarie che durano fino a 3 anni all'aperto*. Perfetta per i produttori di insegne, per gli specialisti del wrapping, per i fornitori di grafiche per fiere, per tutti gli stampatori commerciali e PSPs che desiderano fornire una grafica di alto impatto.

Asciugatura rapida e compatibile con una vasta gamma di materiali, RF-640 8 colori con inchiostri ecosolventi abbina prestazioni di stampa insuperabili a versatilità applicativa senza precedenti.

* La durata per uso esterno si basa su prove accelerate del tempo. I risultati possono variare a seconda della posizione, dei supporti e dell'applicazione. per alcune applicazioni potrebbe essere necessaria la laminazione



Raggiungi più colori rispetto alla concorrenza

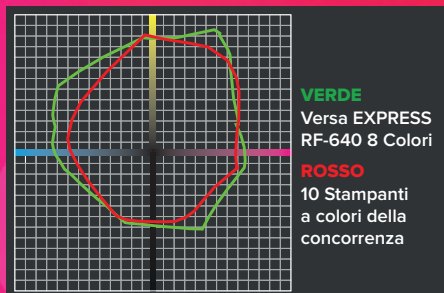

RF-640 8 colori è la migliore nella sua classe, quindi puoi offrire ai tuoi clienti una resa imbattibile dei colori., stampando fino al 99% dei Pantone® + Solid Coated, in questo modo puoi offrire più colori che mai.

Soddisfa i clienti più esigenti con una riproduzione precisa dei colori aziendali. Offri riproduzioni fotografiche precise e una stupefacente qualità di stampa.

* I test interni mostrano fino al 99% di Pantone® + Solid Coated in Gamut. Riferimenti Pantone® tratti da Adobe Illustrator CC 2018 Pantone® + Solid Coated Color Book. I risultati possono variare a seconda dei supporti.

Corrispondenza dei colori super accurata e senza problemi


Eguaglia e riproduci facilmente e accuratamente colori difficili da ottenere con gli inchiostri convenzionali. La combinazione vincente tra la configurazione inchiostro di RF-640 8 colori, la funzione avanzata di sostituzione dei colori del software RIP VersaWorks e l'ampia compatibilità di Color Book offrono una gestione del colore senza sforzo e consente di abbinare facilmente i colori. Ideale per la stampa di marchi aziendali, compresi marchi sportivi e di beni di consumo, difficili da riprodurre.




Periferica del Competitor



VersaEXPRESS
RF-640 8 colori



Periferica del Competitor



VersaEXPRESS
RF-640 8 colori

Include il software

RIP VersaWorks 6 più recente

VersaWorks 6 aumenta le tue capacità di stampa e massimizza il potenziale dei tuoi dispositivi Roland grazie alle recenti funzioni introdotte per migliorare il software RIP più popolare al mondo.

Le caratteristiche principali includono:

- Processore dual-core HARLEQUIN RIP ed elaborazione nativa a 64 bit – elaborazione efficace di PDF con sfumature e trasparenze
- Interfaccia con icone e funzione Drag e Drop
- Cinque code di stampa e la possibilità di salvare e conservare un numero illimitato di impostazioni di stampa
- Generazione speciale di tavolozza colori – generazione automatica di bianco, effetto lucido e altri inchiostri
- Librerie cromatiche Pantone e colori spot Roland
- Funzione di abbinamento dei colori della stampante in combinazione con lo strumento di misurazione della densità VW-S1
- Strumento di assistenza per la preparazione dei file per plotter da taglio Roland
- Sostituzione dei colori spot con la libreria per i sistemi di colore EGS di Roland

Abbina la tua RF-640 con una taglierina per la soluzione definitiva stampa e taglio

Per un potente e versatile sistema di stampa e taglio, abbina la RF-640 8 colori con una taglierina per vinile, come Roland CAMM-1 GR-640. Taglia velocemente e con facilità etichette, decalcomanie, termotrasferibile, POP display e tanto altro.





VersaEXPRESS RF-640 8 Colori

Specifiche tecniche		
Modello	RF-640 8 Colori	
Metodo di stampa	Piezoelettrico a getto d'inchiostro	
Materiale	Larghezza	da 259 a 1625 mm
	Spessore	Max. 1,0 mm con liner
	Diametro esterno del rotolo	Max. 210 mm
	Peso del rotolo	Max. 40 kg
	Diametro interno del rotolo(*1)	76,2 mm o 50,8 mm
Sistema di riavvolgimento	Max. 210 mm diametro esterno / Max. 50 kg peso	
Larghezza di stampa (*2)	Max. 1615 mm	
Inchiostro	Tipo	ECO-SOL MAX 3 cartucce da 500 ml, INKU EGS cartucce da 500 ml
	Colori	8 colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Nero Light, Rosso, Verde, Arancio)
Risoluzione di stampa (dots per inch)	Max. 1440 dpi	
Accuratezza di distanza (stampa) (*3)	Errore < ±0,3% della distanza percorsa o ±0,3 mm, qualunque sia maggiore	
Sistema di riscaldamento del materiale (*4)	Riscaldatore: da 30 a 45°C Asciugatore: da 30 a 50°C	
Connettività	Ethernet (10 BASE-T/100BASE-TX, switching automatico)	
Funzione risparmio energetico	Sleep mode automatico	
Requisiti di alimentazione	AC 100-120 V ±10%, 9,8 A, 50/60 Hz o AC 220-240 V ±10%, 5,2 A, 50/60 Hz	
Consumo	In funzione	Approx. 1070 W
	Sleep mode	Approx. 31 W
Livello emissione acustica	In funzione	62 dB (A) o meno
	Sleep mode	49 dB (A) o meno
Dimensioni (con stand)	2575 (L) x 795 (P) x 1270 (A) mm	
Peso (con stand)	140 kg	
Ambiente operativo	Acceso (*5)	Temperatura: da 15°C a 32°C (20°C o più raccomandato); umidità da 35 a 80%RH (in assenza di condensa)
	Spento	Temperatura: da 5° a 40°C; umidità: da 20 a 80%RH (in assenza di condensa)
Accessori inclusi	Software RIP VersaWorks, stand esclusivo, cavo di alimentazione, media clamps, porta rotolo, lame di ricambio, Manuale d'uso, etc.	

Accessori	
Consumabili	
ESL5-5CY	ECO-SOL MAX3 Inchiostro Ciano, 500 ml
ESL5-5MG	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Magenta, 500 ml
ESL5-5YE	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Giallo, 500 ml
ESL5-5BK	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Nero, 500 ml
ESL5-5LK	ECO-SOL MAX 3 Inchiostro Nero Light, 500 ml
INKU-EGS-500-RE	INKU EGS Inchiostro Rosso, 500 ml
INKU-EGS-500-GR	INKU EGS Inchiostro Verde, 500 ml
INKU-EGS-500-OR	INKU EGS Inchiostro Arancio, 500 ml
SL-CL	Cartuccia liquido pulizia, 220 ml, 1pz
6701409310	Kit di pulizia, 100 ml liquido di pulizia, 10 tamponi
11849102	Lame di taglio, 25 pcs

Optional	
Sistema di riavvolgimento	
<p>Otteni il massimo dalla VersaEXPRESS RF-640 8 Colori con il sistema di riavvolgimento. Supporta materiali di un peso fino a 50kg, e gestisci la produzione con la massima efficienza.</p>	
TUC-3	

*1 Il portarotolo di questa periferica supporta esclusivamente rotoli di diametro interno pari a 3 pollici (76,2 mm). Per usare rotoli di diametro più piccoli occorre usare delle flange opzionali. *2 La lunghezza della stampa è soggetta alle limitazioni del programma. *3 Tipo di supporto: temperatura 25°C, umidità: 50 %, uso di tutti i pinch rollers. Il rotolo del materiale deve essere caricato correttamente. Esclusa espansione / contrazione dei media. Non garantito quando il riscaldatore o asciugatore è usato. Tutte le correzioni o la funzione di regolazione di questa macchina sono state eseguite correttamente. Uso di film Roland specifico, lunghezza 1 m. *4 Il warm-up è richiesto dopo l'accensione. Questo può richiedere dai 5 ai 20 minuti e dipende dall'ambiente operativo. La temperatura di preset può non raggiungere quella impostata a causa della temperatura ambiente e della larghezza del supporto in uso. *5 Ambiente operativo: specifiche design e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Velocità di stampa			
Modalità di stampa	Risoluzione	Passate	Velocità
Alta Velocità	360 x 720	6	10.5 mq/hr
		8	8.1 mq/hr
	540 x 720	10	6 mq/hr
		12	5.4 mq/hr
Standard	720 x 720	10	6 mq/hr
		12	5.4 mq/hr
Alta Qualità	1440 x 720	12	3.2 mq/hr
		16	2.3 mq/hr
		20	1.8 mq/hr

Garanzia RolandCare	
	<p>Goditi la consapevolezza di essere coperto da uno dei più estesi pacchetti garanzia del mercato, già incluso con la stampante RF-640 8 Colori.</p>

VersaWorks 6 Requisiti di sistema	
Operating System	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Home (32/64-bit)
Hard-disk file system	NTFS Format
CPU	Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz o consigliato più veloce
RAM	2GB o più consigliato
Scheda video e monitor	È consigliata una risoluzione di 1280 x 1024 o superiore
Spazio libero su disco rigido	40 GB consigliati
Optical drive	DVD-ROM
Ethernet Connection	100 mbps
Altre info tecniche	Raccomandata una buona connessione internet durante l'installazione

Roland DG si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche, ai materiali o agli accessori senza preavviso. La produzione effettiva può variare. Per una qualità ottimale della stampa, può essere necessaria una manutenzione periodica a componenti critici. Si prega di contattare il proprio rivenditore Roland DG per i dettagli. Nessuna garanzia è implicita se non espressamente indicata. Roland DG non sarà responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali, prevedibili o meno, causati da difetti di tali prodotti. PANTONE® è proprietà di Pantone LLC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La riproduzione o l'uso di materiale protetto da copyright è regolato dalle leggi locali, nazionali e internazionali. I clienti sono responsabili per l'osservanza di tutte le leggi applicabili e sono responsabili per qualsiasi violazione. Roland DG Corporation ha concesso in licenza la tecnologia MMP dal Gruppo TPL.

Imagine. Roland

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

IMMAGINI SELEZIONATE SU:

depositphotos



95121 Catania - Italy
Uff. ed Amm.ne: Via Alfredo Agosta, Zona Industriale
tel. (+39) 095.350791 - 095.360894 - 095.292682
fax (+39) 095.350135
www.sineronline.com - email: info@sineronline.com

www.rolanddg.it