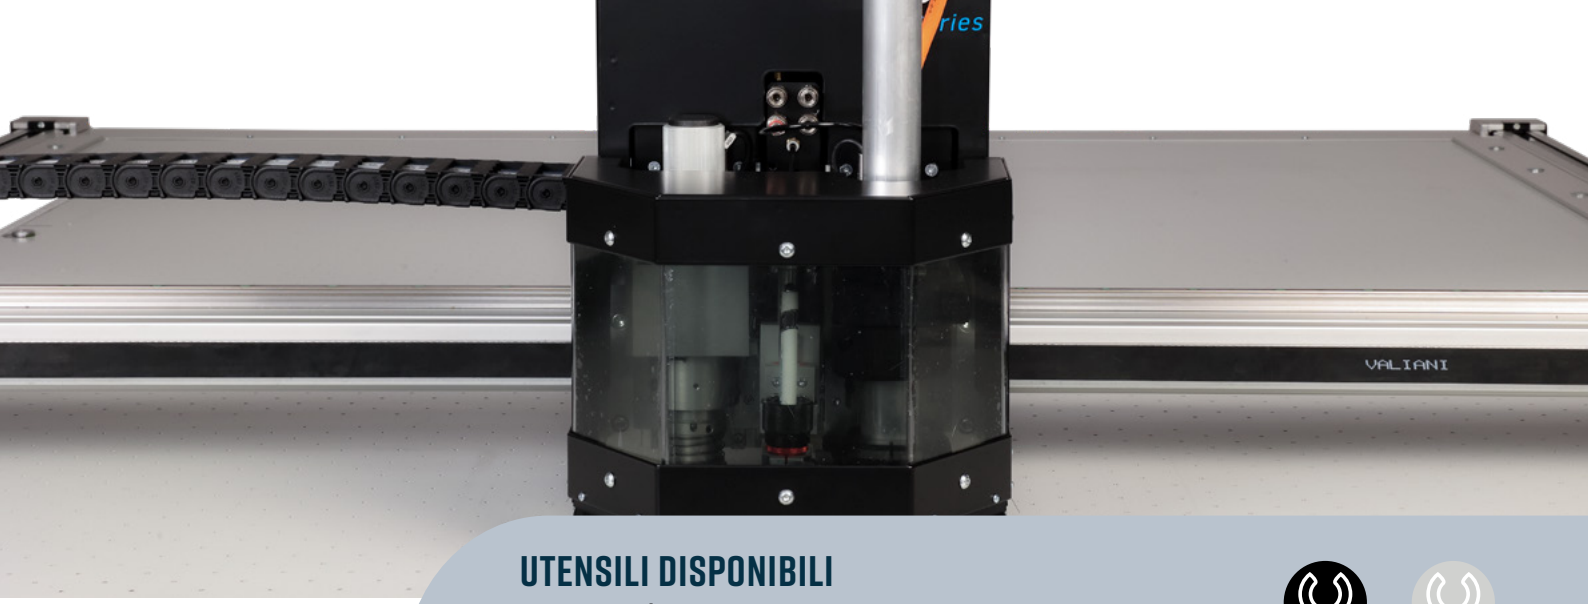


UTENSILI DISPONIBILI

Integra può essere equipaggiata con tutti gli utensili compatibili con i seguenti Portautensili:

- **Portautensile multifunzione**
- **Portautensile VersaTool**
- **Portautensile fisso**

MTH FTH VTH

SPECIFICHE TECNICHE

Modelli Integra	NEW V1612	V1620	V1630	V1225
Area di Taglio	1600 x 1230 mm	1600 x 2030 mm	1600 x 3030 mm	1230 x 2500 mm
Larghezza	2430 mm	2430 mm	2430 mm	2065 mm
Profondità	2045 mm	2845 mm	3855 mm	3285 mm
Altezza	1285 mm	1285 mm	1285 mm	1285 mm
Peso	540 kg	796 kg	1030 kg	847 kg
Velocità Max	Fino a1000/s			
Accelerazione	2.0 m/s²			
Requisiti di alimentazione	Trifase - 400 V 50/60 Hz			
Requisiti di alimentazione 400 V 50/60 Hz	4.8/5.4 KVA 12/13.5 A	7.8/9 KVA 19.5/22 A	7.8/9 KVA 19.5/22 A	7.8/9 KVA 19.5/22 A
Requisiti di pressione dell'aria	6 bar/90 psi (3.5 CFM) 8 bar/115 psi (5.3 CFM) con Testa Oscillante			
Formato File	SVG, .PLT, .DXF, .CF2, .HPGL, .XML, .PDF			
Cambio utensili	Manuale			
Utensili disponibili	90°, 45°, 40°, Embossing, Taglio Oscillante, Cordonatore, Penna, Kiss Cut e Fresa			
Velocità Fresa Min/Max	6.000 - 45.000 rpm			
Portautensile	2 + 1F			
Connettività	Ethernet + USB			
Memoria Buffer	PC esterno*			
Sistema di bloccaggio	Piano aspirante e bloccaggi a scomparsa			
Utensile fisso	Porta Penna (Opzionale)			
Capacità di Taglio	0.1 > 5 mm con Testa Tangenziale | 0.1 > 20 mm con Testa Oscillante 0.1 > 13 mm con Fresa			
Ripetibilità	≤0.1 mm			
S.O. supportati	Windows 7, 10, 11			
Rilevamento Crocini di Registro	Camera (Inclusa) + Software (Incluso)			



Composito di Alluminio



Plexiglass

*compressore d'aria e PC non inclusi