

Informazioni pratiche


Pellicole riflettenti ORALITE® Classe RA1, struttura A per la sicurezza stradale

1. Istruzioni per la lavorazione dei film riflettenti ORALITE® Classe RA1, struttura A

Le presenti istruzioni di lavorazione sono valide per i seguenti film riflettenti ORALITE® di classe riflettente RA1:

ORALITE® 5700 Engineer Grade Premium
ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium
ORALITE® 5500 Engineer Grade
ORALITE® 5510 Engineer Grade
ORALITE® 5300 Commercial Grade
ORALITE® 5310 Commercial Grade
ORALITE® 5400 Commercial Grade
ORALITE® 5430 Construction Grade
ORALITE® 5230 Economy Construction Grade
ORALITE® 5200 Economy Grade

La composizione base di queste pellicole ORALITE® è illustrata nello schema di cui sotto:

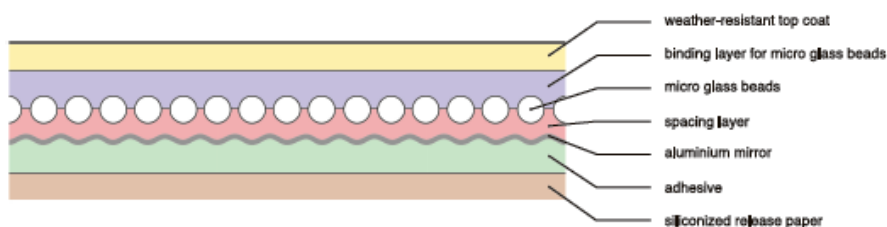

Le informazioni contenute nel presente documento, basate su conoscenze acquisite anche attraverso l'esperienza pratica e prove applicative, sono volte a fornire suggerimenti e aiuto ai professionisti del settore. Pur nell'impossibilità di essere esaustivo, il presente documento offre un notevole numero di consigli pratici, utili per gestire al meglio le pellicole riflettenti ORALITE® di classe riflettente RA1, A.

L'utilizzo delle pellicole riflettenti ORALITE® presuppone, come requisito indispensabile, il possesso delle conoscenze e abilità specifiche di un produttore di segnaletica, dal momento che, a causa dell'ampio numero di fattori in grado di influenzarne la lavorazione, il legame adesivo e l'uso, l'idoneità e le prestazioni del prodotto scelto devono essere attentamente valutate, attraverso prove specifiche, per ogni singolo uso previsto.

2. Magazzinaggio e trasporto



Le pellicole riflettenti ORALITE® di classe RA1, A devono essere stoccate al chiuso, in locali freschi e asciutti, lontano dalla luce diretta del sole. La temperatura di magazzinaggio consigliata è compresa tra i 20° C e i 24° C, con un tasso di umidità relativa del 40%-60%.

I prodotti forniti in rotoli devono essere conservati nella confezione originale. I rotoli sono dotati di distanziatori standard (tappi bloccaggio anima) che impediscono il contatto tra la superficie del rotolo e l'imballaggio, evitando quindi la formazione di segni di pressione o danni superficiali. Si raccomanda di non immagazzinare mai rotoli parzialmente utilizzati senza i distanziatori.

È consigliabile utilizzare un sistema di sospensione orizzontale per i rotoli di pellicola in uso. I rotoli possono essere stoccati anche in posizione verticale, senza che ciò influisca negativamente sulle caratteristiche della pellicola, ma in questo caso è fondamentale applicare gli appositi distanziatori in modo da evitare la rottura dei bordi ed eventuali contaminazioni.

I fogli di pellicola pretagliati, stampati o bianchi, vengono invece forniti in apposite scatole di cartone da 50 pezzi di misura diversa a seconda del formato. Se i fogli vengono conservati fuori dalla scatola, assicurarsi di posizionarli singolarmente su

una superficie piana e stabile per evitare l'unione o l'accavallamento dei bordi. I fogli possono essere impilati, evitando tuttavia di creare pile con più di 40-50 pezzi al fine di limitare il carico di peso.

3. Stampa

Le pellicole riflettenti ORALITE® serie 5700, 5710, 5500, 5510, 5300 e 5310 dotate di una superficie in resina alchidica sono adatte per processi di stampa serigrafica con inchiostri per serigrafia ORALITE® 5010 e ORALITE® 5018, mentre le serie ORALITE® 5200, 5230, 5400 e 5430 con uno strato protettivo PVC modificato possono essere stampate unicamente con inchiostro monocomponente ORALITE® 5018.

Tutte le serie ORALITE trattate nelle presenti istruzioni sono adatte a essere stampate con inchiostro per stampa digitale ORALITE® 5019 UV Digital Ink con il dispositivo per la stampa di segnaletica stradale ORALITE® UV Traffic Sign Printer.

3.1 Processo di stampa

ORALITE® 5018 è una gamma di inchiostri monocomponente a base solvente con proprietà di asciugatura veloce. La superficie, una volta asciutta, appare lucida e altamente resistente agli agenti atmosferici. Una volta asciugato del tutto, l'inchiostro è altamente resistente alle sollecitazioni meccaniche, per esempio quelle esercitate dalle spazzole utilizzate per la pulizia, ecc. Su questi inchiostri, non è necessario applicare un ulteriore strato protettivo di vernice trasparente.

L'inchiostro monocomponente ORALITE® 5018 è disponibile, oltre che in nero coprente, nei seguenti colori trasparenti:

Giallo	(020)
Rosso	(030)
Arancione	(035)
Blu	(050)
Verde	(060)
Marrone	(080)
Grigio	(073)
Nero (coprente)	(070)


ORALITE® 5018 (inchiostro monocomponente) viene fornito pronto per la stampa in confezione da 800 ml, 2400 ml, un gallone e 5 l. Prima dell'applicazione, l'inchiostro deve essere agitato e lasciato riposare per almeno 10 minuti, in modo da permettere la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria. I contenitori, una volta aperti, devono essere chiusi ermeticamente subito dopo l'uso. In questo modo, si contribuisce a prevenire l'evaporazione del solvente, mantenendo l'inchiostro in condizione di poter essere riutilizzato in futuro.

3.2 Preparazione dei telai

Per la realizzazione dei telai serigrafici, utilizzare esclusivamente tessuto serigrafico in poliester, numero 61-64 (trama 155-163). Con l'utilizzo dei telai e degli inchiostri per serigrafia ORALITE® consigliati, ORAFOL garantisce la conformità delle stampe realizzate su pellicole riflettenti ORALITE® ai valori colorimetrici e di riflessione previsti dalle norme internazionali per i materiali riflettenti di questa classe, a condizione che il processo di stampa venga eseguito correttamente.

È possibile servirsi di piani per la stampa manuale o di sistemi automatici. Il piano per la stampa serigrafica deve essere piatto e meccanicamente stabile. Per la stampa di fogli di pellicola è necessario l'utilizzo di un sistema di trasporto pneumatico. La durezza o l'elasticità delle racle incide considerevolmente sul risultato della stampa. Si consiglia l'utilizzo di racle ricoperte in gomma avente una durezza compresa tra i 65 e i 75 shore. È fondamentale controllare la racle e, se necessario, levigarne la superficie. Le racle devono essere più grandi di 7-10 cm rispetto al formato di stampa.

3.3 Stampa serigrafica

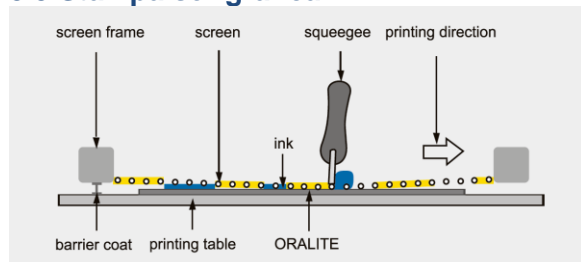

Prima di iniziare il processo di stampa serigrafica, pulire telaio, racla e raschietto con un solvente adatto. Inoltre, ogni pellicola sottoposta a stampa deve essere prima pulita con un panno anti-polvere o anti-statico.

Si consiglia di eseguire la stampa muovendo la racla a una velocità media di circa 0,75 m/s e applicandola alla superficie di stampa con un angolo di 30°.

La distanza tra il tessuto del telaio e la superficie della pellicola deve essere regolata a circa 10 mm. Una distanza minore impedirebbe al tessuto di staccarsi in modo pulito dal substrato, portando a una stampa di qualità scarsa. Una pressione eccessiva della racla può invece causare macchie o sbavature lungo i bordi e i contorni. I contenitori, una volta aperti, devono essere chiusi subito dopo l'uso.

Le condizioni ottimali per il processo di stampa prevedono una temperatura di 20-24°C con un tasso di umidità compreso tra il 35% e il 50%. In presenza di condizioni ambientali sfavorevoli potrebbe essere necessario preparare l'inchiostro alla stampa mediante l'aggiunta di diluenti o ritardanti. Affinché i valori cromatici e di retroreflessione siano conformi alle specifiche richieste, è fondamentale assicurarsi di non usare nell'inchiostro ORALITE® 5018 Screen Printing Ink oltre il 3% di diluente oppure oltre l'1,5% di ritardante e non più dello 0,5% di modificatore per la stampa. L'umidità pari o inferiore al 30% può causare risultati di stampa e una stabilità di lungo termine delle stampe insoddisfacenti e non è raccomandata né coperta da garanzia.

3.4 Asciugatura successiva alla stampa serigrafica

I tempi di asciugatura delle stampe variano molto in base al tipo di foglio o di inchiostro utilizzato e alle condizioni specifiche, tra cui posizionamento delle stampe, temperatura ambiente, umidità dell'aria, ecc.

Al fine di rendere più veloce ed economica la successiva lavorazione dei fogli di pellicola, si consiglia di utilizzare un sistema di essiccazione forzata mediante ventilatori oppure di ricorrere all'asciugatura in forno a convezione a una temperatura di 40-50° C. L'essiccazione forzata previene inoltre la formazione di crepe sulle pellicole stampate.

Se si utilizzano ventilatori e asciugatura a temperatura ambiente, consigliamo di disporre le stampe singolarmente su una rastrelliera o una simile scaffalatura come illustrato di seguito. Si consiglia di posizionare separatamente le singole stampe su un carrello a rastrelliera o un sistema di scaffalatura simile, avendo cura di mantenere una distanza di almeno 5 cm tra i vari ripiani in modo da assicurare un'adeguata circolazione dell'aria. Inoltre, si consiglia di utilizzare per l'essiccazione almeno tre o quattro ventilatori. Ottimale sarebbe poter posizionare i ventilatori uno sopra l'altro su una struttura carrellata che possa essere avvicinata alle stampe fino a una distanza di 1-2 m. Subito dopo la stampa, i ventilatori devono essere azionati alla velocità massima per circa 30 minuti, dopodiché è sufficiente regolarli a una velocità media per altri 30 minuti.

I tempi di asciugatura possono essere ridotti in modo considerevole utilizzando un ripiano di essiccazione riscaldabile per aumentare la temperatura.



L'asciugatura può essere ulteriormente ottimizzata attraverso l'utilizzo di forni a convezione. Questi sistemi chiusi rendono possibile effettuare l'essiccazione delle pellicole a temperatura costante, con un tasso ridotto di polvere e umidità, senza esporre l'operatore ai vapori dei solventi.

Per un orientamento generale sui tempi di asciugatura indicativi dell'inchiostro

ORALITE® 5018 Screen Printing Ink

Sistema di asciugatura	Sovrastampabile		Sovrapponibile (max. 40 fogli)		N.B.
	Temp.	Tempo	Temp.	Tempo	
Essiccazione ad aria	20° C	60 minuti	20° C	da 3 a 4 ore	UR 40-60%
Essiccazione in forno	60° C	5 minuti	60° C	30 minuti	

ORALITE® 5010 Screen Printing Ink

Sistema di asciugatura	Sovrastampabile		Sovrapponibile (max. 40 fogli)		N.B.
	Temp.	Tempo	Temp.	Tempo	
Essiccazione ad aria	20° C	30 minuti	20° C	5 ore	UR 40-60%
Essiccazione in forno	60° C	6 minuti	60° C	45 minuti	

In caso di stampe a più colori sovrapposti, è necessario assicurarsi che lo strato di inchiostro sottostante non sia del tutto asciutto e che la sovrastampa venga eseguita entro 12 ore dalla prima.

A una temperatura ambiente di 20° C e a un tasso medio di umidità relativa media compreso tra il 40% e il 60%, i segnali stradali stampati possono essere spediti già dopo un tempo di asciugatura di 48 ore. Le stampe realizzate con due serie di inchiostri richiedono circa 8 giorni per asciugarsi completamente.

3.5 Magazzinaggio e trasporto di pellicole stampate e segnali stradali

Una volta che gli inchiostri sono asciutti (vedi tabelle precedenti), i fogli stampati possono essere stoccati orizzontalmente. Si raccomanda di non creare pile con più di 40-50 pezzi sovrapposti. Le stampe realizzate su superfici di segnali stradali pre-laminate devono essere stoccate verticalmente e separate da uno strato intermedio di carta adatta o film di supporto. È fondamentale mantenere basso il carico di pressione

3.6 Stampa digitale UV

Il sistema di stampa digitale UV di ORAFOL, appositamente progettato per la produzione di segnali stradali ma non solo, è formato dal dispositivo per la stampa di segnaletica stradale ORALITE® UV Traffic Sign Printer, che utilizza il software RIP, l'inchiostro per stampa digitale ORALITE® 5019 UV Digital Ink e i film ORALITE® consigliati per laminazione. La laminazione trasparente post-stampa permette di ottenere pellicole con una stabilità a lungo termine agli agenti atmosferici esterni che soddisfa i requisiti previsti per la classe RA1.

Il processo di stampa richiede una temperatura dell'aria e del materiale compresa tra i 20° C e i 26° C, con un tasso di umidità dell'aria del 40-60 %. L'ambiente deve essere privo di polvere in modo da evitare qualsiasi intrappolamento della stessa durante la stampa. La pellicola riflettente ORALITE® deve essere maneggiata con guanti in cotone al fine di impedire qualsiasi contaminazione della superficie, rendendo possibile l'ottenimento di immagini di stampa prive di difetti.

Per ulteriori dettagli su preparazione alla stampa, pulizia e intervalli di manutenzione, si prega di fare riferimento ai manuali e alla documentazione del dispositivo per la stampa di segnaletica stradale ORALITE® UV Traffic Sign Printer e del software RIP.

La laminazione con laminati protettivi trasparenti deve essere effettuata a una temperatura massima di 37°C [100°F] e con velocità di 0,6 m/min [2 ft/min] per garantire una buona planarità di stesura e un prodotto laminato privo di sollecitazioni.

4. Taglio, fustellatura, plotter

Le pellicole riflettenti ORALITE® di classe riflettente RA1, A possono essere tagliate con una comune taglierina a ghigliottina. In questo caso il pressino deve essere regolato in modo da esercitare una pressione minima sulla pellicola, la quale, come misura addizionale, deve essere inoltre protetta dalla compressione. Si consiglia di limitare l'altezza della pila a 40-50 fogli (vedi la sezione Magazzinaggio e trasporto). Non è necessario sigillare i bordi tagliati di queste pellicole ORALITE®.

Se le pellicole riflettenti ORALITE® vengono fustellate con utensili che utilizzano un nastro d'acciaio, non è consigliabile posizionare contemporaneamente più di un foglio sulla platina.

Come sistema plotter, si consiglia l'utilizzo dei comuni plotter da taglio presenti in commercio, preferibilmente a letto piano, con lame a controllo tangenziale, in grado di assicurare un taglio dei bordi netto e di ottima qualità. La profondità di taglio può essere regolata, dall'inizio del taglio alla conclusione. Sono particolarmente consigliati i sistemi con testina a comando pneumatico che consentono di regolare con precisione la pressione del taglio a seconda dello specifico materiale utilizzato.

Informazioni pratiche

Pellicole riflettenti ORALITE® Classe RA1, struttura A per la sicurezza stradale

È invece sconsigliato l'impiego di sistemi a taglierina con slitta. La rispettiva velocità di taglio o lavorazione dipende dalla complessità dello schema di taglio e dal sistema di taglio impiegato.

Oltre alle pellicole riflettenti ORALITE® anche le pellicole non riflettenti ORALITE® possono essere lavorate in questa maniera.

Per la produzione di segnali stradali in serie limitata e/o a scrittura variabile con le pellicole ORALITE® di classe RA1, ORAFOL offre la gamma ORALITE® 5051 Transparent Film in tutti i colori comunemente utilizzati nella segnaletica stradale. Per la realizzazione di scritte, contrassegni e simboli di colore nero si consiglia la pellicola ORALITE® 5081 Lettering Film. Per la laminazione di protezione sono adatte le gamme di pellicole ORALITE® 5090 Anti-Dew Film e ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film, oltre alla pellicola trasparente della gamma ORALITE® 5062 Transparent Film.

Per l'applicazione di pellicole pretagliate, ORAFOL offre la pellicola di trasferimento ORATAPE® MT95 o i nastri di applicazione ORATAPE® MT72, LT72 e MT52. L'applicazione può essere effettuata sia con una macchina laminatrice che con un rullo manuale.

5. Adesione e laminazione


Al fine di ottenere una buona adesione delle pellicole, il substrato deve essere asciutto e privo di polvere, olio, grassi, silicone o altre impurità. Nel caso in cui il substrato necessiti di essere trattato con solventi, è necessario attendere la completa evaporazione del solvente prima di procedere a un'ulteriore lavorazione. In caso di applicazioni di pellicola su substrati metallici, si consiglia di eseguire una leggera levigatura delle superfici.

Le pellicole riflettenti ORALITE® serie 5700, 5710, 5500, 5510, 5400, 5300 e 5200 sono state ottimizzate per essere applicate su substrati piani in lega di alluminio o acciaio zincato, mentre le pellicole riflettenti ORALITE® 5430 e 5230 sono anche adatte per l'applicazione su substrati in poliolefina quali polietilene e polipropilene. Tuttavia, il caposquadra deve testare l'affidabilità dell'applicazione in ciascun caso specifico.

La laminazione non deve essere eseguita a una temperatura dell'aria e del materiale inferiore a 15° C. La temperatura ottimale di adesione è di circa 21° C. Le pellicole devono essere lasciate negli ambienti in cui verranno lavorate per almeno 48 ore.

Un'adeguata asciugatura dell'inchiostro è un prerequisito indispensabile per qualsiasi ulteriore lavorazione delle pellicole riflettenti stampate, in quanto altrimenti la fuoriuscita del solvente potrebbe causare la formazione di bolle d'aria e addirittura portare alla lacerazione della pellicola stessa.

Se si intende utilizzare una laminatrice, si consiglia l'utilizzo di un modello con svolgimento e avvolgimento motorizzato regolabile. Il rotolo superiore deve essere rivestito con una durezza compresa tra i 65 e i 75 shore. Regolare la distanza ottimale tra i due rotoli sull'intera lunghezza. Per l'applicazione, si consiglia l'uso di un applicatore a rulli ROLLSROLLER con pianale.

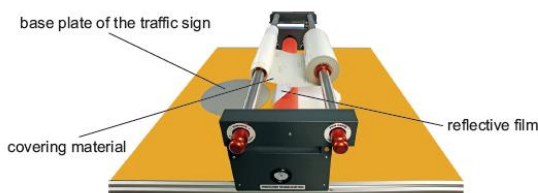

Quando più bobine di pellicola devono essere applicate fianco a fianco, queste devono sempre sovrapporsi. In base al formato, la sovrapposizione deve essere di circa 3-5 mm. Assicurarsi che un lato destro della bobina di pellicola sia applicato a un lato destro e un lato sinistro sia applicato a un lato sinistro.

Quando si utilizza un rullo manuale per la laminazione, il film deve essere posizionato sul foglio in modo da fuoriuscire di almeno 5 mm dalla superficie su tutti i lati. Per assicurare il corretto posizionamento del foglio, si consiglia di attenersi alla procedura di seguito descritta: Prima di tutto, rimuovere 60-80 cm di carta o film protettivo dalla pellicola riflettente ORALITE®. Allineare il foglio sul substrato e premere sull'area in cui l'adesivo è scoperto. Quindi afferrare la carta protettiva ripiegata sotto il foglio e tirare lentamente, premendo contemporaneamente il foglio con il rullo manuale gommato.

Infine, rifilare i bordi della pellicola del segnale stradale con una taglierina affilata utilizzata inclinata con un angolo di 30°.

Attenzione! Prima di applicare pellicole riflettenti ORALITE®, assicurarsi che siano asciutte!

6. Regolazione del colore

Nel caso in cui sia necessario applicare su un substrato più fogli di pellicola riflettente ORALITE® di classe RA1, A bisogna verificare che questi risultino di colore identico alla luce diurna e in caso di illuminazione retroriflettente. È preferibile utilizzare pellicole provenienti dallo stesso rotolo. Qualora siano necessari più rotoli, è necessario utilizzare solo materiale proveniente dallo stesso lotto di produzione.

7. Pulizia dei prodotti applicati

Le superfici devono essere pulite soltanto con acqua pulita, acqua/alcol isopropilico (80/20%) o soluzione saponata diluita. Non usare solventi, diluenti o detersivi abrasivi per pulire le pellicole retroriflettenti! Si sconsiglia anche l'utilizzo di lavatrici per la pulizia dei cartelli di lettura.

8. Magazzinaggio intermedio della segnaletica stradale

ORAFOL consiglia il magazzinaggio in interno dei piani dei cartelli o dei cartelli finiti in posizione verticale, con distanziali di 2 cm [1 pollice] fra segnali, in un'area protetta da umidità eccessiva o surriscaldamento. Il magazzinaggio esterno deve essere effettuato in posizione verticale con distanziali di 10 cm [4 pollici] fra i cartelli. I distanziali non devono toccare la superficie riflettente. Se viene eseguito l'avvolgimento, il materiale utilizzato deve consentire la ventilazione e deve essere rimosso se umido.

Le presenti istruzioni sono valide per i materiali seguenti:

Pellicole riflettenti con un sistema basato su micro perle di vetro incorporate

ORALITE® 5700 Engineer Grade Premium
ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium
ORALITE® 5500 Engineer Grade
ORALITE® 5510 Engineer Grade
ORALITE® 5300 Commercial Grade
ORALITE® 5310 Commercial Grade
ORALITE® 5400 Commercial Grade
ORALITE® 5430 Construction Grade
ORALITE® 5230 Economy Construction Grade
ORALITE® 5200 Economy Grade

Materiali per scrittura

ORALITE® 5071 Lettering Film

Laminati protettivi trasparenti

ORALITE® 5062 Transparent Film
ORALITE® 5051 Transparent Film

Materiali di trasferimento

ORATAPE® MT 95
ORATAPE® MT 72
ORATAPE® LT 72
ORATAPE® MT 52

Film colorati per la laminazione

ORALITE® 5051 Transparent Film

9. Durata dei cartelli di segnaletica stradale

La durata del segnale dipenderà dalla scelta del supporto e della pellicola, nonché dalla preparazione, dall'applicazione, dalla manutenzione e dalle condizioni di esposizione dello stesso cartello. Le dichiarazioni di durata nelle schede tecniche e nei documenti di garanzia si riferiscono a segnali che sono stati prodotti e applicati secondo le raccomandazioni di cui sopra, l'applicazione / elaborazione descritta nella scheda tecnica e i documenti di garanzia emessi da ORAFOL. I danni causati da una preparazione, applicazione o manutenzione improprie non sono responsabilità di ORAFOL. Una durata ridotta o un danno del cartello potrebbe essere causato da interrimento nella neve o qualsiasi esposizione a condizioni atmosferiche estreme in determinate aree geografiche, scelta di un supporto non compatibile o preparato in modo inadeguato, abrasione meccanica, esposizione a sostanze chimiche aggressive, applicazione non verticale, uso di prodotti diversi da quelli consigliati da ORAFOL (inchiostri, laminazioni, pellicole per lettering, ecc.).

Per ulteriori informazioni sui materiali descritti in precedenza, si prega di recarsi alla pagina www.orafol.com.

Characterization according to REACH Regulation

The product is an article within the meaning of the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) Article 3.

Hazards Identification

This product is not a hazardous substance or hazardous mixture according to the German Regulation "Gefahrstoffverordnung" or the European Regulation (EC) no. 1272/2008 (CLP Regulation) or the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). No hazards are expected, if the material is used as described in the respective Technical Data Sheet and Processing and Handling Instructions. When used as intended, our products do not release any substances expectedly or intentionally.¹

SVHC / REACH

Based on our supplier's declarations we can confirm that this product does neither contain any substances in a concentration greater than 0.1 weight-% listed in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) published by the European Chemical Agency (ECHA) (<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>, last updated on 08/07/2021) nor substances listed in Annex XIV of Regulation (EC) no. 1907/2006.

RoHS

The product does not contain any substances in a concentration above the maximum permitted concentrations defined in Annex 2 of the Directive 2011/65/EU ("RoHS 3", last amended by (EU) 2020/366).

FCKW

According to the Regulation (EC) no. 1005/2009, the product does not contain the therein-listed substances, which deplete the ozone layer.

Packaging Material

Packaging materials used by ORAFOL for packing its products fulfil the requirements of the Regulation 94/62/EC and the German Regulation on prevention and recycling of packaging waste (VerpackV).

Disposal of wastes

In Germany and in the EU, the product can be disposed of as household-type industrial waste (EU waste code number 20 03 01) if there are no other local or regional disposal rules. Otherwise, the disposal regulations of each country must be followed. Please ask your local waste disposal company, if siliconized release paper can be used for paper recycling. In case of disposal of larger amounts of PVC, please check possibilities of PVC recycling options in your country. Thermal recycling of PVC is only allowed in designated incineration plants with appropriate flue gas cleaning system. Disposal of PVC in landfills is prohibited in several EU-countries and should be avoided in any other country.

Basis of Evaluation

The basis of evaluation for the component related statements of this document form the components and additives which are used in the formulation of the product. These statements refer to the current condition of the product when leaving the factory site of ORAFOL Europe GmbH in Oranienburg.

This information is based on our current knowledge and practical experience. It cannot be excluded that minor traces are included in the materials due to contamination of single raw material components which cannot be avoided from the technical point of view. Routine analyses of our products concerning the contents of such substances are not carried out. For factors which are beyond our knowledge and control any guarantee and liability cannot be accepted. It is the responsibility of the user to assess its product uses and applications and assure compliance to all applicable laws and regulations.

¹ The Technical Data Sheet and the Processing and Handling Instructions for this product can be downloaded from www.orafol.com.